



TORNADO 1300

Uniformidade e precisão na distribuição
de sementes e fertilizantes






TORNADO 1300

O Tornado 1300 garante qualidade e eficiência na distribuição de fertilizantes granulados e sementes finas. Possui excelente faixa de distribuição que varia de 18 a 36 metros*, sendo compatível com a largura de pulverização e reduzindo significativamente o índice de amassamento, proporcionando maior rendimento.

O Tornado 1300 reúne características que lhe conferem uma capacidade de carga compatível com tratores de pequeno e médio porte com alta resistência aos impactos.

*De acordo com o tipo de produto e velocidade de aplicação.

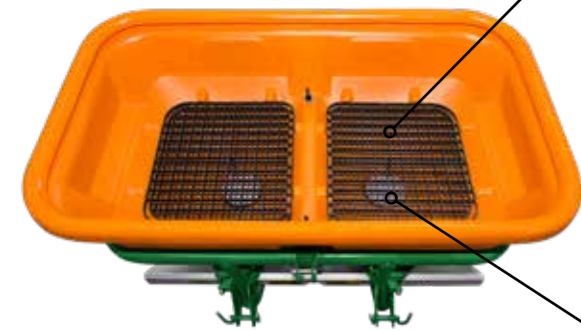

Tela de proteção

A tela de proteção é em nylon altamente resistente a corrosão. A sua função é bloquear a entrada de objetos estranhos ou torrões no reservatório de produto. Isso garante que a distribuição seja uniforme e precisa.



Equipado com Chapéu Chinês em plástico e altura regulável, para maior precisão no momento da aplicação.

Dosador



O acionamento do sistema é feito através do comando manual duplo *pull-push* ou *hidráulico* que permite o acionamento de apenas um dosador quando necessário para fazer os arremates.



Reservatório



Reservatório em polietileno e de fácil remoção, o que facilita a manutenção e a limpeza, proporcionando maior durabilidade ao equipamento.



Faixa de aplicação regulável de 18 a 36 metros com excelente uniformidade na distribuição.



Comportas



Comporta 1




Comporta 2

O sistema de abertura de comportas em forma de losango permite a realização de trabalhos com baixas taxas de vazão.

Mexedores

Possui mexedores excêntricos blindados que reduzem os danos nas sementes e dispensam lubrificações.

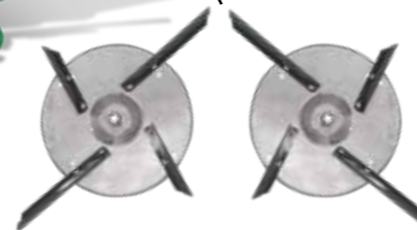

Discos

Os discos são de aço inoxidável e cada um tem quatro palhetas que podem ser ajustadas em quatro posições diferentes.



Especificações Técnicas

Modelo	Altura
Tornado 1300	1,20 m
Capacidade volumétrica	Peso
1.300 l	260 kg
Capacidade de carga	Sistema de distribuição
1.300 kg	Duplo disco em aço inoxidável
Largura de distribuição	Velocidade de trabalho
18 a 36 m	6 a 12 km/h
Engate categoria II	Vazão
Sistema hidráulico de três pontos	Varia de acordo com o tipo de produto e velocidade de aplicação.
Rotação (TDP)	Recomendação
540 rpm	Sistema hidráulico do trator com capacidade para 2,5 toneladas
Comprimento	
1,30 m	
Largura	
2,30 m	