



REBOKE NINJA 40000, 33000, 24000 e 19000

As campeãs em agilidade para
os campeões em produtividade!





REBOKE NINJA

Com forte tradição na produção de carretas agrícolas, a Stara lança a sua nova linha Rebokes Ninja. Desenvolvidas para o transporte de grãos, as novas Rebokes Ninja foram criadas com base em três premissas: design, competitividade e robustez.

As Rebokes Ninja trazem um design moderno, ergonômico e arrojado. Elas estão disponíveis em 4 modelos: Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000, Reboke Ninja 33000 e Reboke Ninja 40000.

As novas Rebokes Ninja foram desenvolvidas para alcançar altas performances de trabalho, ou seja, com um tubo de descarga de 500 mm de aço carbono onde a capacidade de descarga pode alcançar até 10.000 kg/min* nos modelos Reboke Ninja 33000 e Reboke Ninja 40000, até 8.500 kg/min* nos modelos Reboke Ninja 24000 e Reboke Ninja 19000.

**Dependendo do tipo de produto, umidade e densidade.*



Bocal

A linha Reboke Ninja possui bocal de descarga direcionável que possibilita melhor distribuição da carga no caminhão em que está sendo descarregada.

500 mm


Todos os modelos das Rebokes Ninja possuem tubo de descarga de 500 mm para maior agilidade e rapidez no descarregamento de grãos.

MELHOR RAIO DE GIRO

FACILITA AS MANOBRAS NA LAVOURA E EVITA DANOS NO SISTEMA DIRECIONAL

PATENTE REQUERIDA

Caracóis

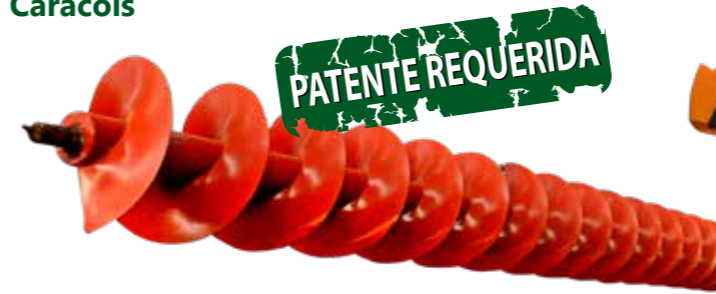

PATENTE REQUERIDA

O acionamento dos caracóis das Rebokes Ninja é realizado através de cardan pela TDP do trator.

Tubo de descarga

O tubo de descarga das Rebokes Ninja possui alta capacidade de descarga com apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos.

CAPACIDADE 40 m³

Reboke Ninja 19000

CAPACIDADE 19 m³



Reboke Ninja 24000

CAPACIDADE 24 m³



Reboke Ninja 33000

CAPACIDADE 33 m³





Especificações Técnicas

Modelo			
Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
Capacidade de carga			
19 m ³	24 m ³	33 m ³	40 m ³
Tubo de descarga			
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
*Altura de reservatório			
3.540 mm	3.610 mm	3.820 mm	3.770 mm
**Altura de reservatório			
3.270 mm	3.340 mm	3.550 mm	3.500 mm
Comprimento do reservatório			
4.495 mm	5.110 mm	5.990 mm	6.845 mm
Largura do reservatório			
2.985 mm	3.190 mm	3.190 mm	3.190 mm
***Altura de descarga			
4.335 mm	4.550 mm	4.655 mm	4.500 mm
Acionamento de descarga			
TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator
Opções de aros para pneus			
RODADO STANDARD: 30.5-32	RODADO STANDARD: 23.1-26 x 23.1-26	RODADO STANDARD: 30.5-32 x 30.5-32	RODADO STANDARD: 850/50R30.5 x 850/50R30.5
RODADO OPCIONAL: 850/50R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	
Opcionais			
Freio hidráulico	Freio hidráulico	Freio hidráulico	Freio hidráulico

* Altura aproximada do lado maior do reservatório

** Altura aproximada do lado menor do reservatório

*** Altura aproximada com rodado standard

Obs.: Todas as medidas são com o rodado standard